




PRZEGLĄD POMPY CIEPŁA KLIMATYZACJA



ZYMETRIC

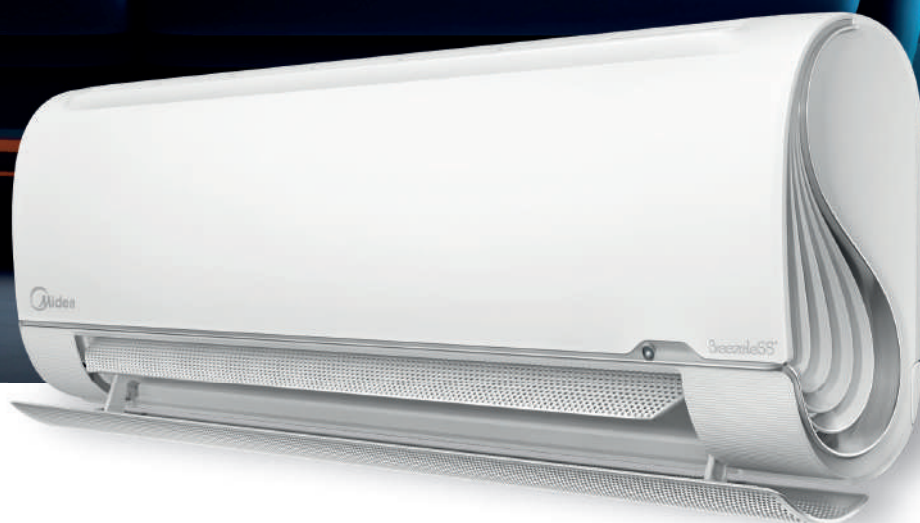

.HOME

.PREMIUM

BREEZELESS+

Twin Flap™

opatentowana technologia chłodzenia, która dzięki podwójnej żaluzji z tysiącem małych otworów zapewnia delikatny podmuch powietrza

S-wing

nowoczesny design obudowy oraz innowacyjne rozprowadzenie powietrza na boki dające uczucie nawiewu 3D



SEER **A+++** SCOP **A++** R32 EKO

WYDAJNOŚĆ:
2.6 / 3.5 kW

Chłodzenie: **-25°C ÷ +50°C** Grzanie: **-25°C ÷ +30°C**

BREEZELESS WARMER

Super ogrzewanie

praca w ekstremalnych warunkach
do -30°C na zewnątrz

WiFi w standardzie

SYSTEM
CAŁOROCZNY

Chłodzenie: **-25°C ÷ +50°C** Grzanie: **-30°C ÷ +30°C**



WYDAJNOŚĆ:
2.6 / 3.5 kW

SEER **A+++** SCOP **A++**
R32 EKO

BREEZELESS E

Twin Flap™

opatentowana technologia chłodzenia, która dzięki podwójnej żaluzji z tysiącem małych otworów zapewnia delikatny podmuch powietrza

Air Magic

czyste powietrze na wyciągnięcie ręki - eliminuje bakterie i wirusy, a także nieprzyjemne zapachy, kurz i pyłki

Oszczędzanie energii

w 3 trybach: iEco, GEAR, Standby

SYSTEM
CAŁOROCZNY

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C** Grzanie: **-30°C ÷ +24°C**

NOWOŚĆ!



WYDAJNOŚĆ:
2.8 / 3.6 / 5.3 kW

SEER **A++** SCOP **A+**
R32 EKO

XTREME SAVE WARMER

Xtreme Heat

praca w ekstremalnych warunkach
do -30°C na zewnątrz

Dodatkowe grzałki

karteru sprężarki oraz tacy ociekowej
skroplin w jednostce zewnętrznej

SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

Chłodzenie: -25°C ÷ +50°C Grzanie: -30°C ÷ +30°C

WYDAJNOŚĆ:

2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW

SEER
A+++

SCOP
A++

R32
EKO



XTREME SAVE

Super Jonizator

czyste powietrze na wyciągnięcie ręki
eliminuje nieprzyjemne zapachy,
kurz i pyłki

Tryb Gear

kontrola pracy sprężarki i zużycia energii

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C

WYDAJNOŚĆ:

2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW

SEER
A+++

SCOP
A++

R32
EKO



XTREME SAVE UV

Antybakteryjna lampa UV

sterylizacja i dezynfekcja powietrza
w pomieszczeniu, eliminacja
do 99% bakterii



BLANC PRO

Super Jonizator

czyste powietrze na wyciągnięcie ręki
eliminuje nieprzyjemne zapachy, kurz i pyłki

Active Clean 56°C

technologia zapewniająca sterylizację
wymennika w jednostce wewnętrznej

WiFi w standardzie

WYDAJNOŚĆ:

2.6 / 3.5 / 5.2 / 7.0 kW

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -15°C ÷ +24°C

SEER
A+++

SCOP
A+

R32
EKO



BLANC WARMER

Super ogrzewanie

praca w ekstremalnych warunkach
do -30°C na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ:

2.6 / 3.5 / 5.2 / 7.0 kW

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY



NOWOŚĆ!

KONSOLA

Kompaktowa konstrukcja

idealna do niskich pomieszczeń
lub ze skosami

Jonizator powietrza

czyste powietrze na wyciągnięcie ręki
eliminuje nieprzyjemne zapachy, kurz i pyłki

WYDAJNOŚĆ:

3.5 / 5.3 kW

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C

SEER
A+++

SCOP
A++

R32
EKO



KONSOLA WARMER

Super ogrzewanie

praca w ekstremalnych warunkach
do -30°C na zewnątrz

Niezależny, dwustronny nawiew

WYDAJNOŚĆ:

3.5 / 5.3 kW

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY



SERIA

BUSINESS SMART

Seria agregatów pracujących do -20°C
w połączeniu ze standardowymi jednostkami
wewnętrznymi serii Business

SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO



WYDAJNOŚĆ:

3.5 - 7.0 kW

Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C



Grzanie: -20°C ÷ +30°C



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA BUSINESS SMART I BUSINESS WARMER



URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

WYDAJNOŚĆ: 7.0 - 15.2 kW



URZĄDZENIA

KASETONOWE COMPACT

WYDAJNOŚĆ: 3.5 / 5.3 kW



SERIA

BUSINESS WARMER

Super ogrzewanie
praca w ekstremalnych warunkach
do -30°C na zewnątrz

SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO



WYDAJNOŚĆ:

3.5 - 15.7 kW

Chłodzenie: -30°C ÷ +50°C



Grzanie: -30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA BUSINESS SMART I BUSINESS WARMER



URZĄDZENIA

KANAŁOWE

WYDAJNOŚĆ: 3.5 - 15.2 kW



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

WYDAJNOŚĆ: 5.3 - 15.8 kW



.MULTI

SERIA

MULTI COMFORT

od 1 do 5 jednostek wewnętrznych
maksymalna długość instalacji do 80 m

WYDAJNOŚĆ:
4.1 - 12.3 kW

SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-15°C ÷ +24°C

MULTI WARMER

od 1 do 5 jednostek wewnętrznych
POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

NOWOŚĆ!

WYDAJNOŚĆ:
4.1 - 12.3 kW

SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY



DEDYKOWANE JEDNOSTKI **.WEWNĘTRZNE**

BREEZELESS+



WYDAJNOŚĆ:
2.6 / 3.5 kW

NOWOŚĆ! BREEZELESS E



2.8 - 5.3 kW

XTREME SAVE XTREME SAVE UV



2.6 - 7.0 kW

BLANC PRO



2.6 - 7.0 kW

NOWOŚĆ! KONSOLA



3.5 / 5.3 kW

KASETONOWE




3.5 - 7.0 kW

KANAŁOWE



3.5 - 7.0 kW

PODSTROPOWO- -PRZYPODŁOGOWE



5.3 / 7.0 kW

FLEXFIT HYDROBOX



Moduł hydrauliczny
HYDROBOX
możliwy do podłączenia
TYLKO z agregatem
M40-36FN8-Q

8.0 kW



SERIA

MULTI+

od 1 do 23 jednostek wewnętrznych
maksymalna długość instalacji do 150 m

SEER
A++

SCOP
A+

R410A

WYDAJNOŚĆ:
7.2 - 26.0 kW

Chłodzenie:
-15°C ÷ +55°C



Grzanie:
-25°C ÷ +27°C



JEDNOSTKI .WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ I MULTI MAX



URZĄDZENIA

KASETONOWE

1-, 2-, 4-STRONNE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 7.1 kW**



KONSOLE

WYDAJNOŚĆ: **2.2 - 4.5 kW**



URZĄDZENIA

ŚCIENNE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 9.0 kW**



SERIA

MULTI MAX

od 1 do 40 jednostek wewnętrznych
maksymalna długość instalacji do 150 m

R410A


WYDAJNOŚĆ:

28.5 - 50.4 kW


Chłodzenie:
-15°C ÷ +55°C



Grzanie:
-25°C ÷ +27°C

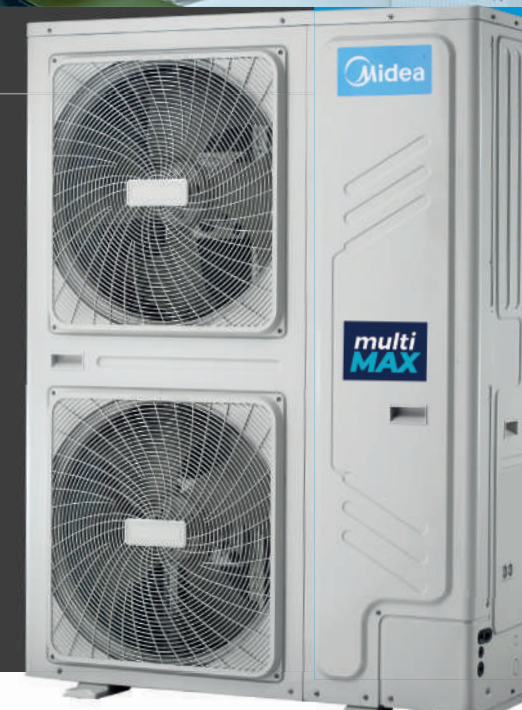

JEDNOSTKI .WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ I MULTI MAX

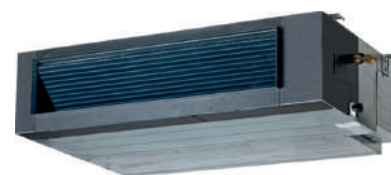

URZĄDZENIA

KANAŁOWE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 7.1 kW**



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO- PRZYPODŁOGOWE

WYDAJNOŚĆ: **3.6 - 7.1 kW**



SERIA

MULTI+ 2023

NOWOŚĆ!

od 1 do 23 jednostek wewnętrznych
maksymalna długość instalacji do 150 m


A++ / A+

R32
EKO

WYDAJNOŚĆ:

7.2 - 17.5 kW

Chłodzenie: $-15^{\circ}\text{C} \div +52^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-20^{\circ}\text{C} \div +16.5^{\circ}\text{C}$

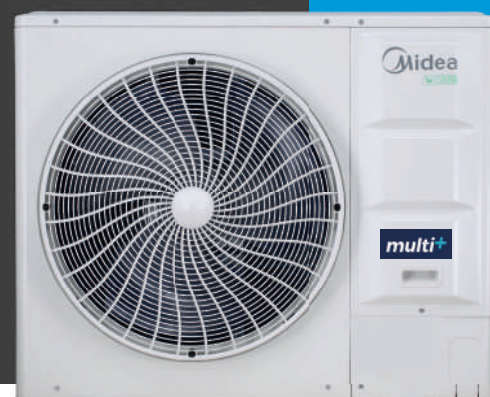

JEDNOSTKI .WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ 2023 I MULTI MAX 2023



URZĄDZENIA

KASETONOWE

1-, 2-, 4-STRONNE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 7.1 kW**



KONSOLE

WYDAJNOŚĆ: **2.2 - 4.5 kW**



URZĄDZENIA

ŚCIENNE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 9.0 kW**



SERIA

MULTI MAX 2023

od 1 do 40 jednostek wewnętrznych
maksymalna długość instalacji do 150 m

R410A

WYDAJNOŚĆ:

25.2 - 61.5 kW

Chłodzenie: $-15^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-30^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$



NOWOŚĆ!

JEDNOSTKI .WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ 2023 I MULTI MAX 2023



URZĄDZENIA

KANAŁOWE

WYDAJNOŚĆ: **1.7 - 7.1 kW**



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

WYDAJNOŚĆ: **3.6 - 7.1 kW**



.TECH

URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

Możliwość montażu pod stropem lub przy podłodze

R410A

WYDAJNOŚĆ:
9.0 - 14.0 kW

Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C



PRECYZJA CHŁODZENIA**



URZĄDZENIA



KASETONOWE

WYDAJNOŚĆ: **9.0 / 11.2 / 14.0 kW**



KANAŁOWE

WYDAJNOŚĆ: **11.2 / 14.0 kW**



ŚCIENNE

WYDAJNOŚĆ: **9.0 kW**



.AGREGATY

AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

AHU KA

Możliwość pracy w trybie chłodzenia lub grzania

R32
EKO

WYDAJNOŚĆ:
2.6 - 15.7 kW

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C



AHU KZ-DM

R410A

WYDAJNOŚĆ:
2.2 - 225.0 kW

Chłodzenie:
-15°C ÷ +55°C



Grzanie:
-25°C ÷ +27°C*



NOWOŚĆ!



WYDAJNOŚĆ:
12.3 - 61.5 kW

Chłodzenie:
-15°C ÷ +55°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C***

.VRF

SERIA

V8

NOWOŚĆ!

NIEPRZERWANA PRACA SYSTEMU

Komunikacja HyperLink

elastyczne podłączenie przewodów komunikacyjnych między jednostkami systemu

Czujniki SuperSense

aż 19 czujników monitorujących pracę systemu w czasie rzeczywistym

ShieldBox

hermetycznie zamknięta skrzynka z elektroniką



Chłodzenie: $-15^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-30^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$

WYDAJNOŚĆ:

25.2 - 270.0 kW

SERIA

V6R

JEDNOCZESNE CHŁODZENIE I GRZANIE

Różnorodność zastosowań

rozbudowa systemu poprzez podłączenie: modułu hydraulicznego CWU, central wentylacyjnych, kurtyn powietrza

WYDAJNOŚĆ: **22.4 - 150.0 kW**

Chłodzenie: $-25^{\circ}\text{C} \div +52^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-25^{\circ}\text{C} \div +19^{\circ}\text{C}$



SERIA



V6 XTREME HEAT

SYSTEM DEDYKOWANY DO PRACY W TRYBIE GRZANIA

Ekologiczne źródło ogrzewania
wysokie współczynniki efektywności energetycznej

WYDAJNOŚĆ: **25.2 - 90.0 kW**

Chłodzenie: $-25^{\circ}\text{C} \div +54^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-30^{\circ}\text{C} \div +24^{\circ}\text{C}$



V6 HIGH COP

NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Najniższy koszt eksploatacji systemu
Możliwość tworzenia niestandardowych konfiguracji

WYDAJNOŚĆ: **50.4 - 89.5 kW**

Chłodzenie: $-5^{\circ}\text{C} \div +54^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-25^{\circ}\text{C} \div +24^{\circ}\text{C}$

SERIA



V6I INDIVIDUAL

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W 1 MODULE

Elastyczna instalacja

maksymalna długość instalacji do 1000 m

Jednostki wewnętrzne

możliwość podłączenia do 64 jednostek wewnętrznych, przewymiarowanie do 200%

WYDAJNOŚĆ: **25.2 - 90.0 kW**

Chłodzenie: $-5^{\circ}\text{C} \div +54^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-25^{\circ}\text{C} \div +24^{\circ}\text{C}$

V6 STANDARD

WYDAJNOŚĆ: **25.2 - 270.0 kW**

Chłodzenie: $-25^{\circ}\text{C} \div +54^{\circ}\text{C}$ Grzanie: $-30^{\circ}\text{C} \div +24^{\circ}\text{C}$



V4 PLUS W

POŁĄCZENIE INSTALACJI VRF I OBIEGU WODY

Elastyczna instalacja

maksymalna długość instalacji do 300 m

Jednostki wewnętrzne

możliwość podłączenia do 64 jednostek wewnętrznych, przewymiarowanie do 130%

WYDAJNOŚĆ: **25.2 - 100.5 kW**

Wlot wody: $7^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$ Praca: $0^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$



ŚCIENNE

Nowoczesny design

Automatyczne wachlowanie
duży zasięg strumieni

WYDAJNOŚĆ:
1.7 - 9.0 kW



KONSOLA

Możliwy montaż **na ścianie**
lub **przy podłodze**

Wysoki komfort
2 wyloty i 4 wloty powietrza

WYDAJNOŚĆ:
2.2 - 4.5 kW




KANAŁOWE

Kompaktowe wymiary
już od 210 mm wysokości

Spręż 10-300 Pa

WYDAJNOŚĆ:
1.7 - 56.0 kW

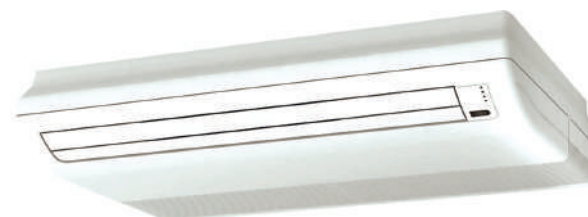

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

Możliwy montaż **pod sufitem** lub **przy podłodze**

Auto Swing automatyczne wachlowanie
w pionie i poziomie

WYDAJNOŚĆ:
3.6 - 14.0 kW



KASETONOWE COMPACT SLIM 4-STRONNE

Optymalna cyrkulacja
dzięki wylotowi powietrza 360°

Wbudowana pompka skroplin

WYDAJNOŚĆ:
1.7 - 14.0 kW



STOJĄCE-PRZYPODŁOGOWE

Możliwy montaż **na ścianie** lub **przy podłodze**

Kompaktowe wymiary
już od 212 mm głębokości

WYDAJNOŚĆ:
2.2 - 8.0 kW



KASETONOWE 1-STRONNE 2-STRONNE

Kompaktowe wymiary
już od 153 mm wysokości

Duży zasięg strumieni
równomierne rozprowadzenie powietrza

WYDAJNOŚĆ:
1.8 - 7.1 kW



MODUŁ HYDRAULICZNY

Dedykowany do **systemów V6R**

Przygotowanie CWU o temperaturze do 80°C

WYDAJNOŚĆ:
14.0 kW



.INDYWIDUALNE

BEZPRZEWODOWE



RM12

VRF



RG10A



RG10A1



RG10N



RG10N3

SPLIT

ZYMETRIC

Midea .STEROWANIE

.CENTRALNE



CCM-210G/BWS



CCM-180A/WS

CCM-270

wyświetlacz LCD 10.1" z menu w języku polskim
zarządzanie harmonogramem pracy nawet 384 jednostek wewnętrznych
programator dzienny i tygodniowy
podział opłat za energię elektryczną

.INDYWIDUALNE

PRZEWODOWE



WDC-86E/KD



WDC-120G/WK

VRF



WDC-86E/K

SPLIT

NOWOŚĆ!



KJR-120C1



KJR-120X



KJR-120M



KJR-120G2

SPLIT

WiFi **READY****KONTROLUJ
PRACĘ** KLIMATYZATORA

PRZEZ 24 H NA DOBĘ,
365 DNI W ROKU,
**GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ!**

**SYSTEM IMM**

Centralne sterowanie i rozliczanie kosztów energii
dla nawet 2560 jednostek wewnętrznych



CCM-270B/WS

ROZLICZANIE KOSZTÓW**BRAMKI BMS**

Dostępne protokoły BMS:


Podłączenie do systemu
zarządzania budynkiem
monitorującego pracę
klimatyzacji oraz innych
instalacji w obiekcie

ASHRAE **BACnet****Modbus****LonWorks****KNX****ZYMETRIC****6 POWODÓW
DLA KTÓRYCH WARTO
Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ****KOMPLEKSOWOŚĆ**

- Różnorodne rozwiązania z branży HVAC
- Nowoczesne systemy od 1 dostawcy

**DORADZTWO**

- Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
- Unikatowe rozwiązania

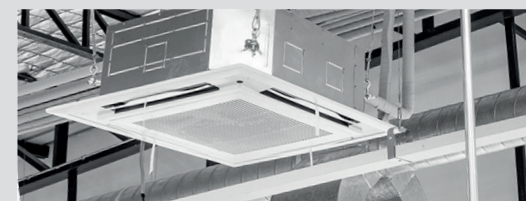**DOŚWIADCZENIE**


- Tysiące funkcjonujących systemów HVAC
- Realizacje różnego formatu w Polsce i na świecie

**WIEDZA**

- Szkolenia prowadzone u klienta lub online
- Nowoczesna sala szkoleniowa w siedzibie firmy i na południu Polski

**WSPARCIE
PROJEKTOWE**

- Wykwalifikowana kadra inżynierów
- Opracowanie projektu nawet w 24 h
- Kompletnie dobory urządzeń
- Pełna dokumentacja techniczna

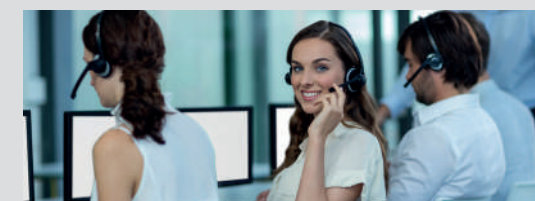**CALL CENTER
6 DNI W TYGODNIU**

- Wykwalifikowani inżynierowie i eksperci na terenie całego kraju
- Magazyn części zamiennych
- Wsparcie 6 dni w tygodniu

ZYMETRIC



CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com



ZYMETRIC Sp. z o.o.

Generalny Przedstawiciel marki Midea

zymetric.pl



P.001/2023